

Skrzynka antenowa hermetyczna FTТА-SAH

Seria FTТА-SAH-8 Seria FTТА-SAH-12

charakterystyka:

- przeznaczona do łączenia nadajnika stacji bazowych z trzema lub sześcioma głowicami radiowymi RRH
- montowana na zewnątrz, na szczycie masztów antenowych lub na dachach
- bezhalogenowa obudowa z pokrywą ze zintegrowanymi wkrętami
- całkowicie izolowana elektrycznie o stopniu szczelności IP66
- wyposażona w odpowietrznik wyrównujący ciśnienie i zapobiegający kondensacji pary wodnej
- pole komutacyjne przystosowane dla 8 adapterów typu LC duplex, LX.5 duplex dla FTТА-SAH-8 lub dla 12 adapterów typu LC duplex, LX.5 duplex dla FTТА-SAH-12
- wyjścia kablowe zabezpieczone dławnicą kablową M25, 2 sztuki dla FTТА-SAH-8 lub 4 sztuki dla FTТА-SAH-12
- system zarządzania kablami: dwa ograniczniki promienia gięcia kabli

w zestawie:

- metalowe uchwyty do montażu wg. konfiguracji
- pole komutacyjne na 8 adapterów dla FTТА-SAH-8 lub na 12 adapterów dla FTТА-SAH-12
- zestaw instalacyjny wg. konfiguracji zawierający: adaptery, dławnice kablowe, zaślepki, odpowietrznik, naklejki ostrzegawcze

opcje (zamawiane oddzielnie):

- wiązka kablowa FTТА-WA wg. konfiguracji
- dodatkowy zestaw instalacyjny

normy / certyfikaty:

- klasa palności V0 wg normy UL94HB
- stopień szczelności IP 66 wg normy EN 60529
- stopień ochrony IK 07 wg normy EN 62262

dane techniczne:


FTТА-SAH-	8	12
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	180 x 255 x 75	250 x 320 x 138
maksymalna liczba komutacji	16 dla złącz LC	24 dla złącz LC
liczba wyjść kablowych	2	4
rodzaj dławnic kablowych	M25 z 3 otworami dla kabli o średnicy 5,8 mm	
stopień szczelności IP EN 60529	IP 66	
stopień ochrony mechanicznej EN 62262	IK 07	
wykonanie	PC, aluminium	

konfiguracje:

0	1	2	3	opis
FTТА-				skrzynka antenowa światłowodowa
	SAH-8-			typ SAH-8 - obsługa maks. 8 głowic RRH
	SAH-12-			typ SAH-12 - obsługa maks. 12 głowic RRH
		WM-		montaż naścienny
		PM1-		montaż na maszcie śr. 30-155 mm
		PM2-		montaż na maszcie śr. 60-500 mm
			IK3SM	zestaw instalacyjny LC SM dla 3 głowic RRH
			IK3MM	zestaw instalacyjny LC MM dla 3 głowic RRH
			IK6SM	zestaw instalacyjny LC SM dla 6 głowic RRH
			IK6MM	zestaw instalacyjny LC MM dla 6 głowic RRH
			IK12SM	zestaw instalacyjny LC SM dla 12 głowic RRH dotyczy tylko SAH12
			IK12MM	zestaw instalacyjny LC MM dla 12 głowic RRH dotyczy tylko SAH12

przykład:

FTТА-SAH-8-PM1-IK3SM - skrzynka antenowa światłowodowa do montażu na słupku o średnicy 30-155 mm do obsługi 3 głowic RRH w wersji jednomodowej.

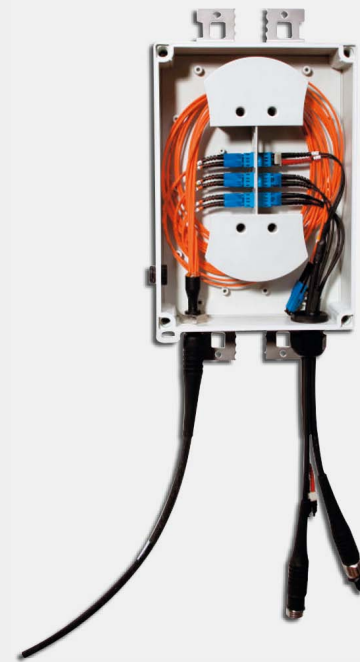

Skrzynka antenowa hermetyczna serii SAH

Skrzynka antenowa hermetyczna PTTA-SAH

Seria PTTA-SAH-3 Seria PTTA-SAH-6

charakterystyka:

- przeznaczona do rozdzielania zasilania elektrycznego dla 3 lub 6 głowic RRH
- montowana na zewnątrz, na szczycie masztów antenowych lub na dachach
- bezhalogenowa obudowa z pokrywą ze zintegrowanymi wkrętami
- wyposażona w odpowietrznik wyrównujący ciśnienie i zapobiegający kondensacji pary wodnej
- całkowicie izolowana elektrycznie o stopniu szczelności IP66
- możliwość konfiguracji wyposażenia w zależności od wymagań projektu.

w zestawie:

- metalowe uchwyty do montażu wg. konfiguracji
- szyna DIN
- zestaw zacisków kablowych dla 3 lub 6 RRH
- dławnice kablowe

opcje (zamawiane oddzielnie):

- obejma zaciskowa do mocowania na maszcie o średnicy 30-155 mm
- obejma zaciskowa do mocowania na maszcie o średnicy 60-500 mm
- zabezpieczenia, wyłączniki*

normy / certyfikaty:

- klasa palności V0 wg normy UL94HB
- stopień szczelności IP 66 wg normy EN 60529
- stopień ochrony IK 08 wg normy EN 62262

* opcje zamawiane po uprzedniej konsultacji z sekcją ofertowania FCA.

dane techniczne:

PTTA-SAH-	3	6
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	250 x 200 x 115	361 x 252 x 165
liczba wejść kablowych	2 (1 zasilanie, 1 uziemienie)	
liczba wyjść kablowych	3 dla kabli $\varnothing 8-17$ mm	6 dla kabli $\varnothing 8-17$ mm
wielkość zacisków śrubowych	do 16 mm ²	
stopień szczelności IP	IP 66	
stopień ochrony mechanicznej	IK 08	
wykonanie	PC, stal	

Skrzynka zapasu kabla FTTA-SZK

charakterystyka:

- przeznaczona do zabezpieczania nadmiaru kabla antenowego
- umożliwia magazynowanie 20-30 m kabla (w zależności od średnicy kabla)
- wysokość 1U
- możliwość montażu ściennego, nastłupowego lub w szafie 19"

w zestawie:


- wsporniki, śruby, opaski, naklejki ostrzegawcze

dane techniczne:

FTTA-SZK	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 x 280
maks. zapas kabla [m]	20
typ	naścienny / nastłupowy / belki 19"
wykonanie	stal



Skrzynka antenowa PTTA-SAH-3

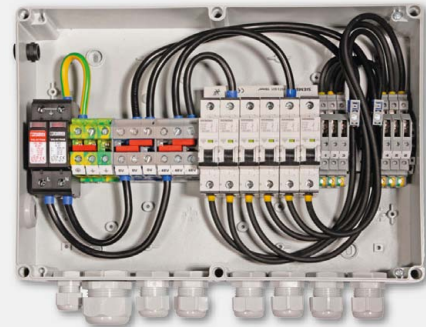

Skrzynka antenowa PTTA-SAH-6



Skrzynka zapasu kabla FTTA-SZK