

SPS - N

Szafa SPS-N stosowana w pomieszczeniach serwerowych.



SPS-N 45U

cechy główne:

- wysokość użytkowa 45U
- zdejmowane osłony boczne i tylna
- pełne drzwi szklane zamykane na zamek
- dwie pary słupków montażowych 19" z przodu i z tyłu
- możliwość montażu urządzeń aktywnych o rozstawie 19"
- szafa optymalnie przystosowana do montażu przełącznic panelowych serii PSP oraz półek modułów kompaktowych PMK-19-3U
- wewnątrz szafy wydzielony przedział kablowy o szerokości 200 mm zwiększający bezpieczeństwo i ergonomię okablowania strony stacyjnej
- przepusty do wprowadzania i wyprowadzania patchcordów górą i dołem szafy
- zalecana pojemność do 288 włókien z wyprowadzeniem kabli stacyjnych na zewnątrz lub do 576 włókien w przypadku krosowania wewnątrz szafy
- stopień szczelności IP 20

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNY
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

w zestawie:

- zintegrowany boczny kanał zarządzający z 5 szt. półbębnow z zapasu patchcordów BZ-3
- drzwi przednie szklane
- zdejmowane osłony
- 4 belki nośne w rozstawie 19"
- przepusty piankowe i szczotkowe w płycie górnej i dolnej
- rozdzielacz tub RTR-8
- listwa i linki uziemienia


opcje zamawiane oddzielnie:

- przełącznice panelowe serii PSP,
- półki modułów kasetowych PMK, NGR PMK FA 8/4U,
- listwa zasilająca (dobór elementu po konsultacji z działem ofertowania FCA),
- cokół szafy (dobór elementu po konsultacji z działem ofertowania FCA),
- kompaktowy moduł kasetowy KMK 3U/12/12,
- panel komutacyjny PK PMK.

normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg UL94
- PN-EN 60529:2003
- RoHS 2011/65/UE
- Dyrektywa 2014/35/UE
- Dyrektywa 2001/95/WE

SPS - N

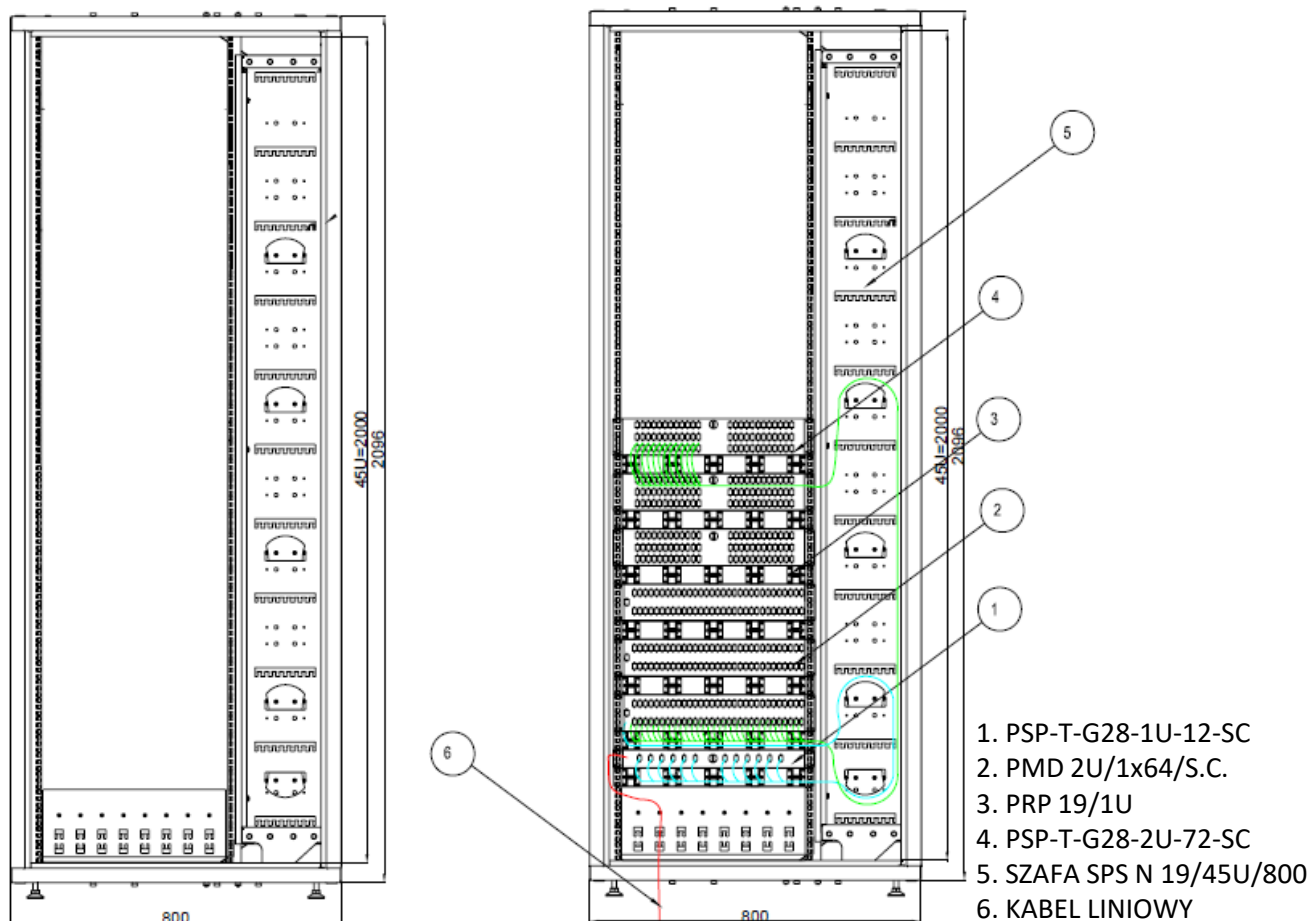

parametry techniczne:

SPS-N	
zalecana pojemność szafy	288J
maks. liczba kabli światłowodowych	8
typ modułu rozszycia	RTR-8
przepust piankowy 380 x 40 [mm]	1 szt. góra, 1 szt. dół
przepust szczotkowy 200 x 76 [mm]	1 szt. góra, 1 szt. dół
przepust szczotkowy 370 x 45 [mm]	1 szt. góra, 1 szt. dół
wysokość użytkowa	45 U
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	800 x 2235 x 600
waga [kg]	ok. 128
kolor	RAL 7035