


# Adapter światłowodowy FC/PC SM

## A - FCP - SM - HS

Adapter FC/PC single mode jest montowany w przełącznicach światłowodowych naściennych, panelowych oraz mufach światłowodowych z polem krosowym.

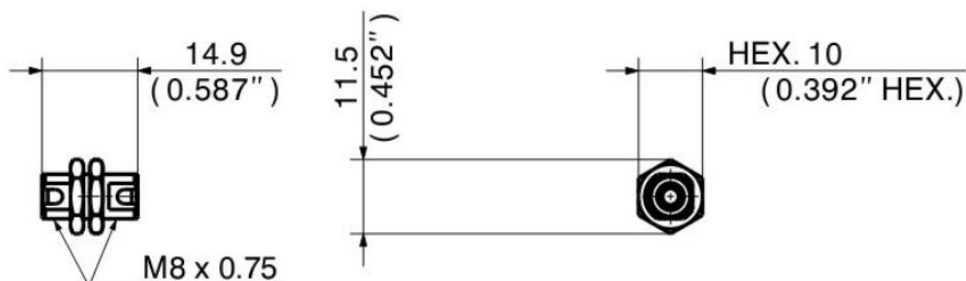

Zdjęcie i rysunek techniczny adaptera FC/PC SM (D-Shape)

### cechy główne:

- adapter posiada mechanizm gwintowy,
- przeznaczony do łączenia 2 złączy standardu FC/PC na kablu stacyjnym lub na tubie 0,9 [mm],
- adapter montowany w otworze typu D (D-sub) za pomocą zakrętki,
- adapter wykonany z brązu niklowego,
- adapter gwintowany obustronnie,
- ceramiczna tulejka centrująca,
- szerokość klucza 2,2 [mm] dla złączy FC/PC.

### normy/certyfikaty

- IEC 61754-13:2006,
- TIA 604-4:2004,
- UL94 V-0,
- RoHS.

### segmenty rynku:



### parametry techniczne:

Adapter FC/PC	
wymiary [szer. x wys.][mm]	14,9 x 11,5
waga [kg]	0,005
temperatura pracy [°C]	-40 do +85
wykonanie	niklowany brąz (bez flanszy)