


Wiązki luźne mikrorurek cienkościennych w rurach osłonowych

Seria FP-WM-PC

Wiązki mikrorurek przeznaczone do instalacji w kanalizacji kablowej pierwotnej lub bezpośrednio w gruncie.

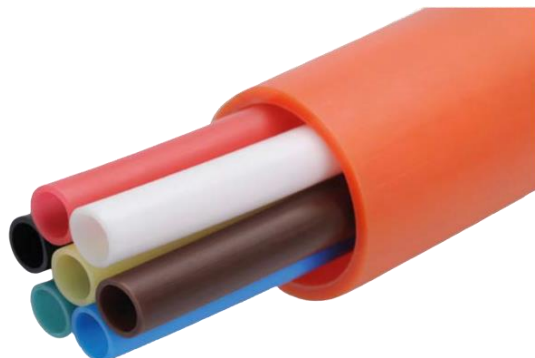

Wiązka luźna mikrorurek cienkościennych w rurach osłonowych FP-WM-PC

cechy główne:

- układ luźny mikrorurek zapewniający wysokie zasięgi instalacyjne metodami pneumatycznymi,
- średnice zewnętrzne rur osłonowych odpowiadające standardom 32, 40 i 50 mm,
- rura osłonowa oraz mikrorurki wykonane z pierwotnego polietylenu wysokiej gęstości HDPE o parametrach analogicznych do klasycznych rur kanalizacji kablowej,
- wzdłużnie ryflowana wewnętrzna ścianka mikrorurek dla zapewnienia większych zasięgów instalacyjnych,
- szeroka paleta dostępnych kolorów wykonania dla szybkiej identyfikacji danej mikrorurki
- koekstrudowana wewnętrzna silikonowa warstwa poślizgowa Silicore™ zwiększająca zasięgi instalacyjne,
- możliwość zamówienia wiązki wyposażonej w lokalizator w postaci przewodu miedzianego
- minimalny promień gięcia równy 10-krotności, średnicy wiązki,
- maks. siła zgniatająca: > 1000 N/cm

normy/certyfikaty

- ZN-OPL-048/14
- PN-EN 61386-1:2011
- ZN-14/FCA-01

segmenty rynku:



Wiązki luźne mikrorurek cienkościennych w rurach osłonowych

Seria FP-WM-PC

parametry techniczne:

FP-WM-PC	32-			40-			
	9x7/5,5	4x10/8	3x12/10	12x7/5,5	7x10/8	4x12/10	2x14/12
wymiary rury osłonowej (śr.zew./śr.wew.) [mm]	32/27			40/34		40/33	
wymiary mikrorurek (śr.zew./śr.wew.) [mm]	7/5,5	10/8	12/10	7/5,5	10/8	12/10	14/12
liczba mikrorurek	9	4	3	12	7	4	2
maks. siła rozciągająca [N]	4000			6000		7000	
długość prefabrykacyjna [m]	2000						
waga [kg/km]	346	328	322	498	519	520	464

FP-WM-PC	50-			
	21x7/5,5	10x10/8	7x12/10	3x14/12
wymiary rury osłonowej (śr.zew./śr.wew.) [mm]	50/42		50/41	50/43
wymiary mikrorurek (śr.zew./śr.wew.) [mm]	7,5/5,5	10/8	12/10	14/12
liczba mikrorurek	21	10	7	3
maks. siła rozciągająca [N]	10100		11000	9000
długość prefabrykacyjna [m]	1000		1000	1000
waga [kg/km]	844	820	899	650

Wiązki luźne mikrorurek cienkościennych w rurach osłonowych

Seria FP-WM-PC

konfiguracja:

0	1	2	opis
FP-WM-PC-			wiązka mikrorurek cienkościennych w rurze osłonowej
	32-		średnica zewnętrzna rury osłonowej 32 mm
		9x7/5,5	wiązka 9 mikrorurek 7/5,5 mm
		4x10/8	wiązka 4 mikrorurek 10/8 mm
		3x12/10	wiązka 3 mikrorurek 12/10 mm
	40-		średnica zewnętrzna rury osłonowej 40 mm
		12x7/5,5	wiązka 12 mikrorurek 7/5,5 mm
		7x10/8	wiązka 7 mikrorurek 10/8 mm
		4x12/10	wiązka 4 mikrorurek 12/10 mm
		2x14/12	wiązka 2 mikrorurek 14/12 mm
	50		średnica zewnętrzna rury osłonowej 50 mm
		21x7/5,5	wiązka 21 mikrorurek 7/5,5 mm
		10x10/8	wiązka 10 mikrorurek 10/8 mm
		7x12/10	wiązka 7 mikrorurek 12/10 mm
		3x14/12	wiązka 3 mikrorurek 14/12 mm

* inne konfiguracje na życzenie

przykład:

FP-WM-PC-40-7x10/8 – wiązka 7 mikrorurek cienkościennych 10/8 mm w rurze osłonowej 40 mm.