


MI-DAC-2J-7A1-PE-UVP-V-NX**KABLE ŚWIATŁOWODOWE DOZIEMNE**

Zdjęcie poglądowe

Kabel światłowodowy DAC 2J, G657A1, śr. 5,7mm, 1200N, polietylenowy, odporny na UV

Kable światłowodowe doziemne i kanalizacyjne to zewnętrzne kable sieciowe, przeznaczone do ułożenia bezpośrednio w ziemi lub kanalizacji teletechnicznej.

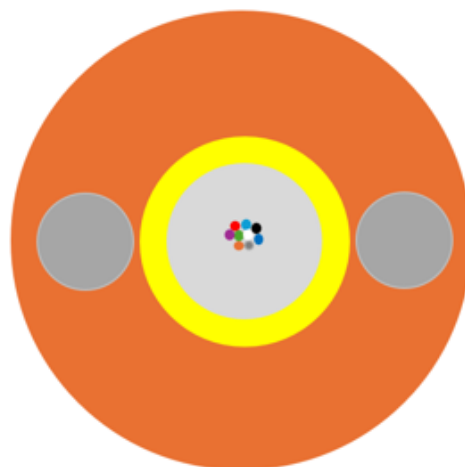

Zastosowanie

- instalacja bezpośrednio w gruncie

Cechy główne

- kabel całkowicie dielektryczny
- kolorystyka włókien zgodna z IEC 60304
- możliwość zakopywania bezpośrednio w ziemi
- odporny na promieniowanie UV
- włókna jednomodowe 9/125µm w standardzie G.657A1
- wzmocnienie w postaci dwóch prętów FRP

Certyfikaty i normy


- ITU-T G.657
- PN-EN 60794-1

MI-DAC-2J-7A1-PE-UVP-V-NX

KABŁE ŚWIATŁOWODOWE DOZIEMNE

Zdjęcie poglądowe

Kabł światłowodowy DAC 2J, G657A1, śr. 5,7mm, 1200N, polietylenowy, odporny na UV

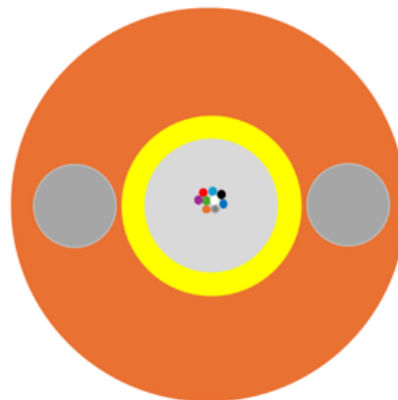

Dane techniczne

Charakterystyka	Wartość
Kolor powłoki	pomarańczowy
Typ włókna	G.657A1
Kolorystyka kabli	CC1
Powłoka zewnętrzna	HDPE
Ilość włókien w tubie	2
Temperatura pracy	-40 °C do +65 °C
Temperatura instalacji	- 15 °C do +55°C
Temperatura magazynowania	-40 °C do + 65 °C
Minimalny promień gięcia kabla – statyczny	10xD
Centralny element wzmacniający	FRP
Minimalny promień gięcia kabla – dynamiczny	20xD
Metoda instalacji	instalacja w gruncie
Rodzaj sieci	dostępowa
Konstrukcja kabla	zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci, jeden ripcord, odporność na UV

Odporność UV	TAK
Wytrzymałość na zgniatanie	2500 N
Waga	25,7 kg
Wytrzymałość na rozciąganie	1200 N
Średnica kabla	5,7 mm
Liczba ripcordów	1
Tłumienie na fali 1310nm	≤0,32 dB/km
Tłumienie na fali 1550nm	≤0,22 dB/km
Grubość powłoki	2 mm

Przykładowa konfiguracja

Kod	Nazwa
MI-DAC-2J-7A1-PE-UVP-V-NX	Kabel światłowodowy DAC 2J, G657A1, śr. 5,7mm, 1200N, polietylenowy, odporny na UV