


X-XXX-XXX-S2-2D-2,0-X-YE

Patchcord to odcinek światłowodu obustronnie zakończony złączem. Stanowi przedłużenie toru światłowodowego. Służy do krosowania pomiędzy portami światłowodowymi.

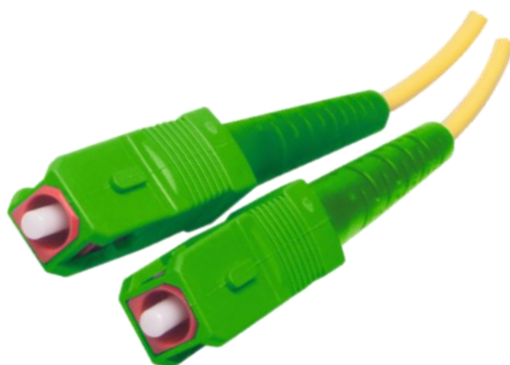

Przykładowe złącza klasy STANDARD

cechy główne:

- patchcord klasy STANDARD - Grade B,
- wykonanie na kablu stacyjnym 2,0 mm,

normy/certyfikaty

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-34
- IEC 61300-3-6
- ITU-T G.652D
- RoHS

parametry techniczne:

Patchcord klasy STANDARD	złącza kątowe APC	złącza płaskie PC
tłumienie złącza IL [dB]	< 0,25	< 0,25
reflektancja złącza RL [dB]	> 65	> 45
wytrzymałość, powtarzalność	1000 cykli	1000 cykli
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100	100
średnica kabla [mm]	2,0	2,0
długość [m]	0,5 – 100	0,5 – 100
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	jednomodowe, G.652D	jednomodowe, G.652D
temperatura pracy [°C]	- 40 do +85	- 40 do +85
LSOH	tak	tak
kolor powłoki	żółty	żółty
wykonanie	złącza o ferruli ceramicznej	złącza o ferruli ceramicznej

segmenty rynku:



X-XXX-XXX-S2-2D-2,0-X-YE

konfiguracja:

kod						opis
S-						patchcord simplex
D-						patchcord duplex
	SCA-					złącze w standardzie SC/APC
	SCP-					złącze w standardzie SC/PC
	LCA-					złącze w standardzie LC/APC
	LCP-					złącze w standardzie LC/PC
	E2A-					złącze w standardzie E2000/APC
	E2P-					złącze w standardzie E2000/PC
	FCA-					złącze w standardzie FC/APC
	FCP-					złącze w standardzie FC/PC
	ST-					złącze w standardzie ST
		SCA-				złącze w standardzie SC/APC
		SCP-				złącze w standardzie SC/PC
		LCA-				złącze w standardzie LC/APC
		LCP-				złącze w standardzie LC/PC
		E2A-				złącze w standardzie E2000/APC
		E2P-				złącze w standardzie E2000/PC
		FCA-				złącze w standardzie FC/APC
		FCP-				złącze w standardzie FC/PC
		ST-				złącze w standardzie ST
			S2-2D-2,0-			klasa Standard – Grade B standard włókna wg. ITU-T G.652D, średnica kabla [mm]
				X-		długość [m]
					YE	kolor żółty

konfiguracja:

0	opis
S-SCA-SCA-S2-2D-2,0-2-YE	Patchcord stacyjny simplex SC/APC-SC/APC, klasa Standard Grade B, G.652D, LSOH, 2,0mm, kolor żółty, 2m