


## POC\_BOX

Przełącznice światłowodowe naściennne dwudostępowe mające zastosowanie w sieciach optycznych dostępowych FTTH wewnątrzbudynkowych stosowanych przeważnie w budynkach wielopiętrowych.



Przełącznica POC-BOX  
z sekcją zapasu kabla – otwarta

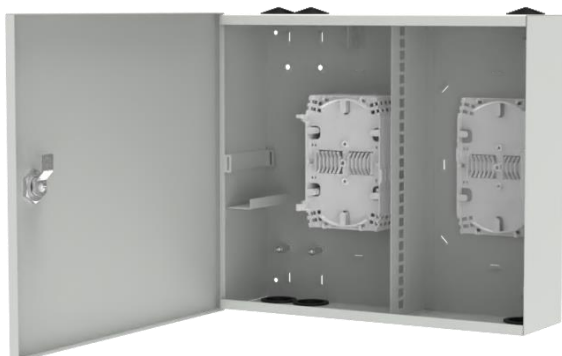

Przełącznica POC-BOX  
z sekcją zapasu kabla – zamknięta

### cechy główne:

- przełącznice FTTH dedykowane do montażu na ścianie w pomieszczeniu, w którym następuje zakończenie kabla przeważnie w budynkach wielopiętrowych,
- przełącznice wyposażone drzwiczki zamykane na zamek,
- przegroda oddzielająca część liniową od abonenckiej,
- możliwość umieszczenia zapasu tub kabla liniowego oraz zapasu kabli abonenckich,
- Czterozapadkowy zamek o powtarzalnym kodzie klucza,
- możliwość wprowadzenia kabli od góry i od dołu przełącznicy,
- możliwość instalacji splitterów w wersji BlackBox lub mini metalbox,
- demontowalne drzwiczki,
- wykonana z lakierowanej blachy Magnelis®.

### w zestawie:

- kasety spawów SK-24-FCA (według konfiguracji),
- pokrywka kasety światłowodowej,
- pole komutacyjne,
- adaptory (według konfiguracji),
- pigtaile (według konfiguracji),
- termokurczliwe osłonki spawów,
- opaski zaciskowe,
- zestaw montażowy.

### opcje zamawiane oddzielnie:

- dodatkowe pigtaile,
- dodatkowe osłonki spawów,
- dodatkowe splittery,
- dodatkowe tacki spawów.

### normy/certyfikaty:

- klasa palności V0 wg normy UL94
- stopień szczelności IP 41 wg normy EN 60529

### segmenty rynku:



## POC\_BOX

### parametry techniczne:

POC_BOX	24
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	372 x 332 x 100
liczba przepustów kablowych (∅ 32 mm)	6
rodzaj przepustów kablowych	przepusty schodkowe - gumowe
liczba pól komutacyjnych	24
typ kasety	SK-24-FCA
pojemność kasety [J]	24
maks. liczba kaset światłowodowych dla części liniowej	4
liczba kaset światłowodowych dla części abonenckiej	1
max. liczba spawów termicznych	24
zalecana długość pigtaili [m]	1,5 - 2
waga [kg]*	~6
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035

\* podana waga bez wyposażenia

### konfiguracja:

kod	opis
POC_BOX_8B	Przełącznica naścienna POC_BOX_24, 372x332x100mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 3 uchylne kasety z pokrywką, 9 adapterów SC/APC simplex, 1 pigtail SC/APC, 1 osłonka spawów
POC_BOX_16B	Przełącznica naścienna POC_BOX_24, 372x332x100mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 3 uchylne kasety z pokrywką, 17 adapterów SC/APC simplex, 1 pigtail SC/APC, 1 osłonka spawów
POC_BOX_24B	Przełącznica naścienna POC_BOX_24, 372x332x100mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 3 uchylne kasety z pokrywką, 25 adapterów SC/APC simplex, 1 pigtail SC/APC, 1 osłonka spawów

Wszystkie elementy zainstalowane w przełącznicy – prekonektoryzacja.