


Przełącznice światłowodowe naściennne dwudostępowe mające zastosowanie w sieciach optycznych dostępowych FTTH wewnątrzbudynkowych stosowanych przeważnie w budynkach wielopiętrowych.



Przełącznica POC-BOX

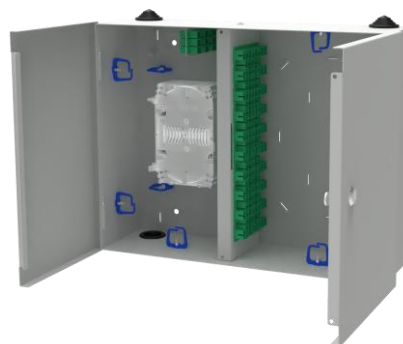

Przełącznica POC-BOX  
z wyposażeniem – otwarta

## cechy główne:

- przełącznice FTTH dedykowane do montażu na ścianie w pomieszczeniu, w którym następuje zakończenie kabla przeważnie w budynkach wielopiętrowych,
- przełącznice wyposażone w system podwójnych drzwiczek na zamek, oddzielających część liniową od części abonenckiej,
- zamek systemowy o powtarzalnym kodzie klucza,
- możliwość wprowadzenia kabli liniowych od góry i od dołu przełącznicy,
- możliwość instalacji splitterów w wersji mini metalbox,
- demontowalne drzwiczki,
- wykonana z lakierowanej blachy.

## w zestawie:

- kasety spawów SK-24-FCA (według konfiguracji),
- pokrywka kasety światłowodowej,
- pole komutacyjne,
- adaptory (według konfiguracji),
- pigtaile (według konfiguracji),
- termokurczliwe osłonki spawów,
- opaski zaciskowe,
- zestaw montażowy.

## opcje zamawiane oddzielnie:

- dodatkowe pigtaile,
- dodatkowe osłonki spawów,
- dodatkowe splitterzy,
- dodatkowe tacki spawów.

## normy/certyfikaty:

- klasa palności V0 wg normy UL94
- stopień szczelności IP 41 wg normy EN 60529

## segmenty rynku:



## parametry techniczne:

POC_BOX	32NR
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	433x335x122
liczba przepustów kablowych (∅ 32 mm)	4
rodzaj przepustów kablowych	przepusty schodkowe - gumowe
liczba pól komutacyjnych	72
typ kasety	SK-24-Z-FCA
pojemność kasety [J]	24
liczba kaset światłowodowych	4
możliwość instalacji kaset w części abonenckiej	TAK
liczba adapterów	33
typ adapterów	SC/APC
liczba pigtaili	1
typ pigtaili	SC/APC (G.657.A2)
max. liczba spawów termicznych	72
zalecana długość pigtaili [m]	1,5 - 2
waga przełącznicy [kg]*	~5
wykonanie	blacha lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035

\* podana waga bez wyposażenia

## konfiguracja:

index	opis
26-8004	Skrzynka budynkowa POC_BOX_32NR, wym. 433x335x122mm (SxWxG), 4 uchylne kasety z pokrywką, 33 adaptery SC/APC simplex, 1 pigtail SC/APC, 1 osłonka spawów, zamek Eurolocks 9082, stal, kolor RAL7035