


SUS-PH-48/108/144

Słupki uliczne światłowodowe przeznaczone do zastosowań FTTH oraz w hybrydowych rozwiązaniach.



Słupek światłowodowy serii SUS-PH

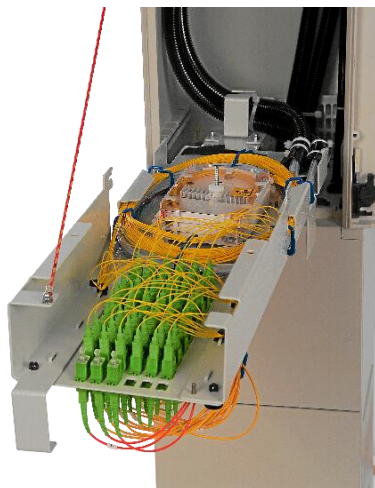

Słupek światłowodowy serii SUS-PH

cechy główne:

- możliwość połączenia do 144 linii abonenckich (przy wykorzystaniu 12 portów liniowych) adapterami typu SC/E2 simplex lub LC duplex,
- możliwość wyciągnięcia insertu ze słupka i wykonanie spawania optyki np. w samochodzie,
- szafka przystosowana do montażu w miejsce słupka miedzianego i gotowa do stosowania w sieciach hybrydowych,
- dedykowane pole na instalacje sprzęgaczy w obudowie BlackBox oraz rozplanowane pole zapasu wyprowadzeń sprzęgacza,
- miejsce na zapas mikrokabla oraz peszli z tubami kabli abonenckich,
- zamykanie trójpunktowe przy pomocy zamka systemowego,
- istnieje możliwość wymiany drzwi przednich,
- pozycja monterska umożliwiająca prace w otwartym terenie,
- wentylacja eliminująca kondensację pary wodnej.

w zestawie:

- opaski zaciskowe,
- komplet peszli,
- taśmy rzep,
- przepust szczotkowy łączony,
- fundament termoutwardzalny,
- kasety spawów (w zależności od kompletacji).

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptory,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach Black Box,
- dodatkowe kasety światłowodowe,

normy/certyfikaty

- stopień szczelności IP 54,
- stopień ochrony IK 10.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

SUS-PH-48/108/144

parametry techniczne:

słupki serii SUS-PH	48	108	144
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] (z cokołem)	265 x 830(1720) x 255	397 x 835(1723) x 255	530 x 835(1723) x 255
liczba pól komutacyjnych liniowych	6	12	
liczba pól komutacyjnych abonenckich	48	108	144
typ kasety pokrywki	SK-24-Z-FCA SK-24-Z-FCA-COVER		SK-24-FCA SK-24-FCA-COVER
pojemność kasety [J]	24		
maks. liczba kaset światłowodowych	4	6	8
maks. liczba sprzęgaczy BlackBox	5	8	
zalecana długość pigtaili [m]	2,5		
typ wejścia kablowego	przepust szczotkowy łączony (modernizacja Q3 2019)		
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70		
stopień szczelności IP	IP 54		
stopień ochrony IK	IK 10		
wykonanie	poliester termoutwardzalny zbrojony włóknem szklanym / stal – RAL7035		

konfiguracja:

kod	opis
SUS-PH-48-3K9Z-IP54-P3	Słupki światłowodowe na 48xSC, zamek 1333, IP54, IK10, 3 uchylne kasety światłowodowe z pokrywką, 265x830(1720)x255mm SxWx(z cokołem)xG, lakierowany RAL7035
SUS-PH-108-SC/E2-K00-IP54	Słupki światłowodowe na 108xSC, IP54, IK10, 397x835(1723)x255mm SxWx (z cokołem)xG, lakierowany RAL7035, zamek 1333, brak kaset
SUS-PH-144-SC/E2-K00-IP54	Słupki światłowodowe na 144xSC, IP54, IK10, 530x835(1723)x255mm SxWx (z cokołem)xG, lakierowany RAL7035, zamek 1333, brak kaset

akcesoria do hybrydy	opis
SUS-PH-PSK	Dodatkowy płaskownik wzmacniający obudowę ze śrubą i kołkiem kotwiczącym - dedykowane dla SUS-PH pod osadzenie w istniejący słupki miedziany oraz śruby montażowe do instalacji głowicy miedzianej.