


Seria SUS-PH / POC Street Cabinet

Światłowodowa szafka kablowa przeznaczona do zastosowań FTTH.



Szafka kablowa serii SUS-PH

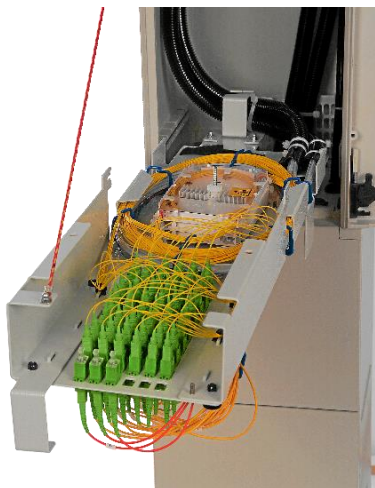

Szafka kablowa serii SUS-PH

cechy główne:

- możliwość połączenia do 48 linii abonenckich,
- możliwość demontażu insertu słupka aby wykonywać prace w punkcie oddalonym od słupka np. w samochodzie instalatora,
- możliwość zainstalowania splitterów w obudowie STEEL BOX - 1x32, 1x16, 1x8, 1x4,
- miejsce na sprzęgacze w obudowie BlackBox oraz rozplanowane pole zapasu wyprowadzeń sprzęgacza,
- pięciopunktowe ryglowane drzwi z kątem otwarcia 180 stopni,
- system zamknięcia dostosowany do montażu zamka typu ABLOY wraz z dodatkowym rygłem,
- możliwość wymiany drzwi przednich,
- pozycja monterska umożliwiająca prace w otwartym terenie,
- wentylacja eliminująca kondensację pary wodnej,
- powierzchnia żebrowana utrudniająca naklejanie plakatów.

w zestawie:

- opaski zaciskowe,
- komplet peszli ochronnych,
- taśmy rzep,
- adaptery (wg konfiguracji),
- pigtaile (wg konfiguracji),
- przepust szczotkowy łączony,
- fundament termoutwardzalny,
- kasety spawów (wg konfiguracji).
- rygiel dla zamków typu ABLOY.

opcje zamawiane oddzielnie:

- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach Black Box,
- dodatkowe kasety światłowodowe.

normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 54 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10,
- RoHS 2011/65/UE,
- zgodność z ZN-OPL-033/17.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACyjN
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISyjDANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



PRZEDSIĘBIORSTWA
UZYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

Seria SUS-PH / POC Street Cabinet

parametry techniczne:

SUS-PH	48
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] (z cokołem)	265 x 830(1720) x 255
liczba pól komutacyjnych liniowych	6
liczba pól komutacyjnych abonenckich	48
typ kasety pokrywki	SK-24-FCA-SET SK-24-FCA-COVER
pojemność kasety [J]	24
maks. liczba kaset światłowodowych	6
maks. liczba sprzęgaczy BlackBox	5
zalecana długość pigtaili [m]	2,5
typ wejścia kablowego	prostokątny przepust szczotkowy łączony
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70
stopień szczelności IP	IP 54
stopień ochrony IK	IK 10
wykonanie	poliester termoutwardzalny zbrojony włóknem szklanym / stal
kolor	jasnoszary RAL7035

konfiguracja:

kod	opis
POC_ST_CABINET_32_SUS-PH	Kompletna światłowodowa szafka kablowa 48xSC, możliwość zainstalowania splitterów SC/APC, 34x SC/APC simplex, 2 pigtaile SC/APC, 265x830(1720)x255mm SxWx(z cokołem)xG, lakierowany RAL7035, 2 kasety z pokrywką
POC_ST_CABINET_48_SUS-PH	Kompletna światłowodowa szafka kablowa 48xSC, możliwość zainstalowania splitterów SC/APC, 50x SC/APC simplex, 2 pigtaile SC/APC, 265x830(1720)x255mm SxWx(z cokołem)xG, lakierowany RAL7035, 2 kasety z pokrywką