




Długopisy czyszczące HuxCleaner 125 i 250




Narzędzie OptiPop R

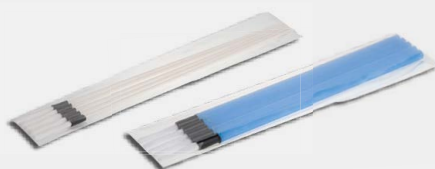

Patyczki OptiPop S i OptiPOP P



Karta czyszcząca Optipop C



Adapter serwisowy



Chusteczki bezpyłowe

Akcesoria

Długopis czyszczący Seria HuxCleaner 125, 250

charakterystyka:

- narzędzie do czyszczenia złącza wpiętego w adapter bez konieczności otwierania obudowy
- dostępne w wersji 2,5 mm dla złączy SC, FC, E2000, ST oraz w wersji 1,25 mm dla złączy LC, MU, LX.5
- wystarczy do czyszczenia 500 złączy
- specjalne włókno czyszczące nie wymaga użycia płynów czyszczących

Kaseta czyszcząca Optipop R

charakterystyka:

- narzędzie do czyszczenia złączy światłowodowych przed wpięciem w adapter
- dostępne dla złączy w wersji 2,5 mm dla złączy SC, FC, E2000, ST oraz w wersji 1,25 mm dla złączy LC, MU, LX.5
- wymienna rolka wystarczy do czyszczenia 500 złączy
- specjalne włókno czyszczące nie wymaga użycia płynów czyszczących

opcje (zamawiane oddzielnie):

- wymienna rolka umożliwiająca wyczyszczenie 500 złączy

Karta czyszcząca Optipop C

Narzędzie do czyszczenia złączy z wymiennymi kartami czyszczącymi

charakterystyka:

- narzędzie do czyszczenia złączy przed wpięciem w adaptery
- ściereczka z gęstej mikrofibry czyści złącza i jednocześnie zmniejsza ich ładunek elektrostatyczny
- uniwersalne dla złączy 2,5 mm oraz 1,25 mm

opcje (zamawiane oddzielnie):

- Optipop CS - komplet 10 kart czyszczących do Optipop C

Patyczki czyszczące Seria Optipop S 125, 250

charakterystyka:

- patyczki pokryte odpowiednim materiałem do czyszczenia tulei wewnątrz adapterów i tłumików
- dostępne w wersji 2,5 mm oraz 1,25 mm

Patyczki czyszczące Seria Optipop P 125, 250

charakterystyka:

- patyczki pokryte odpowiednim materiałem czyszczą powierzchnię boczną ferruli
- dostępne w wersji 2,5 mm oraz 1,25 mm

Mikroskop ręczny Westover x400

charakterystyka:

- mikroskop ręczny o powiększeniu 400-krotnym do kontroli czoła ferruli
- lekki mikroskop inspekcyjny z podświetleniem diodą LED emitującą światło białe
- zasilanie: 2 baterie 1,5V

Adapter serwisowy SAD-E2

charakterystyka:

- adapter umożliwia czyszczenie złącza E2000 dzięki możliwości zablokowania klapki ochronnej złącza

Chusteczki bezpyłowe CHB-1

charakterystyka:

- chusteczki bezpyłowe i nierysujące powierzchni czoła ferruli
- przystosowane do używania dedykowanych płynów do czyszczenia
- opakowanie: 280 sztuk chusteczek

Ostonki spawów OS-45-V-100 OS-60-V-100

charakterystyka:

- doskonałe właściwości klimatyczno-termiczne pozwalają na stosowanie zarówno w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych
- dostępne w dwóch wariantach długościach 45 i 61 mm
- średnica zewnętrzna ostłonki po obkurczeniu 2,4 mm $\pm 0,2$ mm
- średnica otworu ostłonki przed obkurczeniem 1,4 mm
- standardowy kolor przezroczysty (dostępne na zamówienie ostłonki kolorowe)
- opakowanie: 100 sztuk

normy/certyfikaty:

- produkt spełnia normy UL224, MIL-I-23053, GR-1380-CORE
- produkt spełnia wymogi ROHS
- certyfikat o zgodności ZN-96/TP S.A.-006