


Przełącznice światłowodowe

Seria PSB-N

Przełącznice światłowodowe dystrybucyjne serii PSB-N, dedykowane są dla sieci optycznych dostępowych, przeznaczone do montażu w budynkach. Umożliwiają połączenia do 144 linii abonenckich (PSB-N-144)

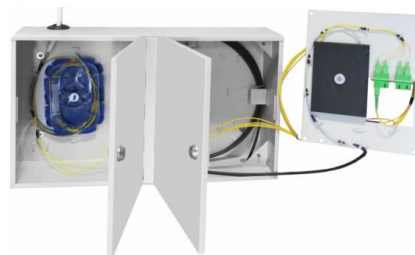

cechy główne:

- wydzielona część połączeniowa liniowa oraz abonencka dla złącz i adapterów typu SC
- ułożenie boczne adapterów zabezpieczające operatora przed szkodliwym promieniowaniem
- wejście kabli w górnej i dolnej ścianie przełącznicy
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box
- jedna z kaset pakietu wykorzystywana jest do połączenia z kablem liniowym
- **w zestawie:** kasty światłowodowe, pokrywa kasety, opaski zaciskowe, śruby montażowe
- **zgodność z normami:** EN ETS 300119, PN-EN 60825-2:2009, PN-EN 60529:2003, ITU-L 50:2003

segmenty rynku:



parametry techniczne:

PSB-N-	60	144
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	530 x 300 x 130	530 x 300 x 145
liczba pól komutacyjnych abonenckich	60	144
typ kasety	dedykowana	dedykowana
pojemność kasety [J]	24	24
maks. liczba kaset światłowodowych	3	6
maks. Liczba sprzęgaczy Black Box	2	4
zalecana długość pigtaili [m]	2,5	2,5
stopień szczelności IP	41	41
waga [kg]	8	10
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035	



konfiguracja :

0	1	2	opis
PSB-N-			przełącznica światłowodowa dystrybucyjna
	60-		możliwość podłączenia 60 linii abonenckich
		K00	przełącznica pusta
		K12-00-3K2	3 x kasea światłowodowa
	144-		możliwość podłączenia 144 linii abonenckich
		K00	przełącznica pusta
		K36-00-6K2	6 x kasea światłowodowa

przykład :

- **PSB-N-60-K00-3K2** – komplet przełącznicy światłowodowej dystrybucyjnej z możliwością podłączenia do 60 linii abonenckich., w wyposażeniu 3 kasety światłowodowe..