



# Pigtail światłowodowy

## Pigtail LC

**Pigtail światłowodowy LC** to produkt marki Connectico, należącej do jednego z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych w Polsce - firmy FCA. Portfolio produktowe marki budowane jest w oparciu o najnowsze trendy, panujące w infrastrukturze pasywnej sieci optycznej. Asortyment spełnia odpowiednie standardy jakości i bezpieczeństwa.

### cechy główne:

- złącze o konstrukcji jednoelementowej,
- złącze zatraskowe,
- część główna i korpus wykonany z plastiku,
- złącze o ferruli ceramicznej o śr. 1,25mm.

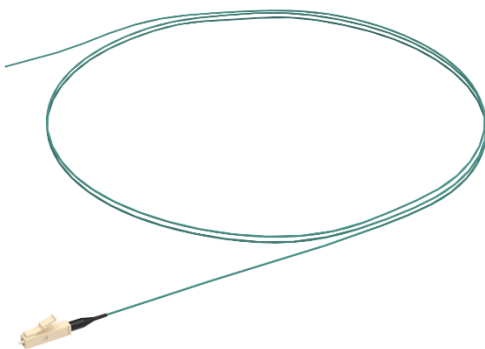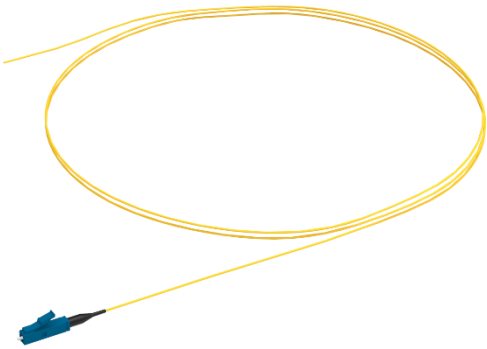

### normy/ certyfikaty:

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-4
- IEC 61300-3-6
- IEC 61300-3-34
- IEC 61754-20
- TIA 604-10
- ITU-T G.652D
- RoHS 2011/65/EU

### zastosowanie:

- infrastruktura sieci telekomunikacyjnych,
- pasywne i aktywne urządzenia sieci xWDM, CATV
- pasywne i aktywne urządzenia sieci LAN, MAN, WAN,
- pasywne i aktywne urządzenia sieci FTTx,
- pasywne i aktywne urządzenia sieci przetwarzanie danych,
- sieci mobilne,
- przyrządy medyczne,
- urządzenia pomiarowe,
- transmisja danych,
- Data Center.

Wybór produktów CONNECTICO to zapewnienie **łatwej optymalizacji kosztów inwestycyjnych**.

# Pigtail światłowodowy

## Pigtail LC

### parametry techniczne:

parametry	jedomodowe (SM)		wielomodowe (MM)		
	złącza APC	złącza PC	złącza PC OM1	złącza PC OM3	złącza PC OM4
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,25		≤ 0,30		
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65	≥ 45	≥ 35		
wytrzymałość, powtarzalność	min. 1000 cykli				
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100				
średnica kabla [mm]	0,9				
długość [m]	1 – 100				
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	jednomodowe, G.652D		wielomodowe, G62,5/125, G50/125		
temperatura pracy [°C]	- 40 do +85				
LSOH	tak				
kolor powłoki	żółty		zielony	turkusowy	fioletowy

Wybór produktów CONNECTICO to zapewnienie łatwej optymalizacji kosztów inwestycyjnych.

# Pigtail światłowodowy

## Pigtail LC

### pigtail SM LC/APC:

kod	opis
CO-S-000-LCA-2D-0,9-2-YE	Pigtail, CONNECTICO, LC/APC, SM 9/125 G.652D, LSOH, śr. 0,9mm, 2m, żółty

\* długości niestandardowe możliwe na specjalne zamówienie

### pigtail SM LC/PC:

kod	opis
CO-S-000-LCP-2D-0,9-2-YE	Pigtail, CONNECTICO, LC/PC, SM 9/125 G.652D, LSOH, śr. 0,9mm, 2m, żółty

\* długości niestandardowe możliwe na specjalne zamówienie

### pigtail MM OM1 LC/PC:

kod	opis
CO-S-000-LCP-OM1-0,9-2-GN	Pigtail, CONNECTICO, LC/PC, MM 62,5/125 OM1, LSOH, śr. 0,9mm, 2m, zielony

\* długości niestandardowe możliwe na specjalne zamówienie

### pigtail MM OM3 LC/PC:

kod	opis
CO-S-000-LCP-OM3-0,9-2-TQ	Pigtail, CONNECTICO, LC/PC, MM 50/125 OM3, LSOH, śr. 0,9mm, 2m, turkusowy

\* długości niestandardowe możliwe na specjalne zamówienie

### pigtail MM OM4 LC/PC:

kod	opis
CO-S-000-LCP-OM4-0,9-2-VT	Pigtail, CONNECTICO, LC/PC, MM 50/125 OM4, LSOH, śr. 0,9mm, 2m, fioletowy

\* długości niestandardowe możliwe na specjalne zamówienie

Wybór produktów CONNECTICO to zapewnienie łatwej optymalizacji kosztów inwestycyjnych.