


Pigtail światłowodowy

SC-HQ BTW

HUBER+SUHNER

Pigtail światłowodowy **SC-HQ BTW** to produkt firmy Huber+Suhner - światowego lidera w dziedzinie połączeń światłowodowych. Produkt łączy w sobie szwajcarską technologię, precyzję wykonania i bezpieczeństwo użytkowania. FCA posiada status Huber+Suhner Certified FO Assembly Partner potwierdzający najwyższą jakość i technologię produkcji złącz optycznych.

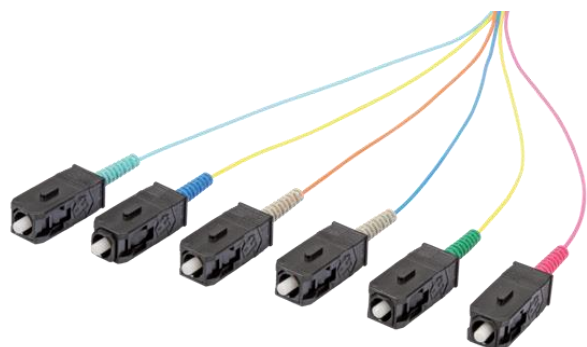


cechy główne:

- złącze o ferruli ceramicznej,
- krótkie booty o idealnych właściwościach zginania i optymalizacji zajętości miejsca,
- część główna i korpus plastikowy,
- konstrukcja o wyjątkowej stabilności mechanicznej i termicznej - easy-strip,
- oznaczenie producenta na wtyku,
- opatentowane (US 8.931.963).

normy/ certyfikaty:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • IEC 61753-1 | • ITU-T G.657A2 |
| • IEC 61754-20 | • TIA 604-10-A |
| • IEC 61300-3-4-B | • UL 94 V-0* |
| • IEC 61300-3-6 | • REACH* |
| • IEC 61300-34-B | • RoHS 2001/65/EU |

* certyfikaty marki Huber+Suhner

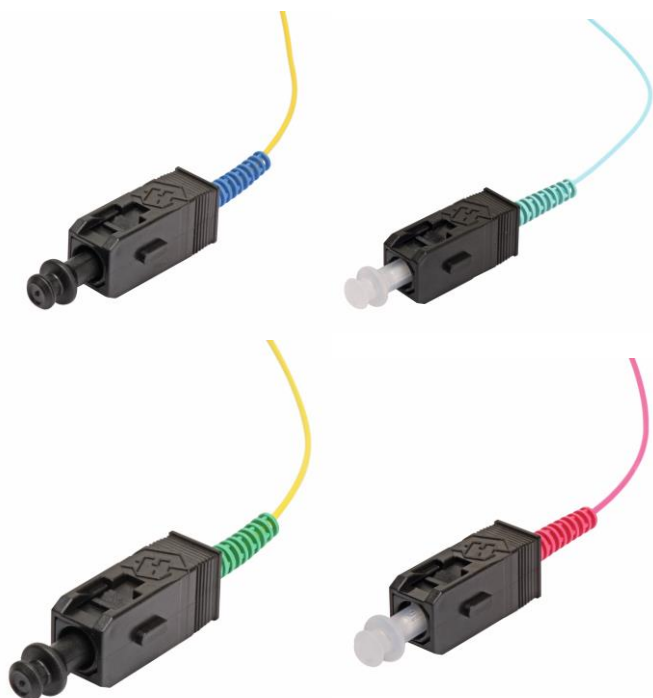

zastosowanie:

- pasywne i aktywne urządzenia sieci xWDM, CATV,
- pasywne i aktywne urządzenia sieci LAN, MAN, WAN,
- pasywne i aktywne urządzenia sieci FTTx.

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.

Pigtail światłowodowy

SC-HQ BTW

HUBER+SUHNER

parametry techniczne:

parametry	jednomodowe (SM)		wielomodowe (MM)	
	złącza APC	złącza PC	złącza PC OM3	złącza PC OM4
tłumienie złącza IL typowe / > 97% próbek [dB]	≤ 0,12 / ≤ 0,25		≤ 0,25	≤ 0,15
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65	≥ 50	≥ 35	
wytrzymałość, powtarzalność	min. 1000 cykli			
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	70			
średnica włókna [mm]	0,9			
długość [m]	2			
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	jednomodowe, G.657.A2		wielomodowe, G50/125	
temperatura pracy [°C]	- 40 do +85			
LSFH	tak			
kolor powłoki	żółty		turkusowy	fioletowy
wykonanie	złącza o ferruli ceramicznej			
normy (IL/RL)	IEC 61300-3-4-B IEC 61300-3-6		IEC 61300-34-B IEC 61300-3-6	

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.

Pigtail światłowodowy

SC-HQ BTW

HUBER+SUHNER

pigtail światłowodowy SC-HQ BTW:

kod	opis
PT01_SCUS_0000_SM09E_02.0_S0	Pigtail, H+S, SC/PC, HQ BTW, SM 9/125 G.652D, śr. 0.9mm, 2m, żółty
PT01_SCAS_0000_SM09E_02.0_S0	Pigtail, H+S, SC/APC, HQ BTW, SM 9/125 G.652D, śr. 0.9mm, 2m, żółty
PT01_SCMS_0000_O309E_02.0_MO	Pigtail, H+S, SC/PC, HQ BTW, MM 50/125 OM3, śr. 0.9mm, 2m, turkusowy
PT01_SCMS_0000_O409E_02.0_LO	Pigtail, H+S, SC/PC, HQ BTW, MM 50/125 OM4, śr. 0.9mm, 2m, fioletowy

pigtail światłowodowy SC-HQ BTW – zestaw 12 kolorów:

kod	opis
PS12_SCUS_0000_SM09E_02.0_S0	Pigtail, H+S, SC/PC, HQ BTW, SM 9/125 G.652D, śr. 0.9mm, 2m, zestaw 12-kolorów
PS12_SCAS_0000_SM09E_02.0_S0	Pigtail, H+S, SC/APC, HQ BTW, SM 9/125 G.652D, śr. 0.9mm, 2m, zestaw 12-kolorów
PS12_SCMS_0000_O309E_02.0_MO	Pigtail, H+S, SC/PC, HQ BTW, MM 50/125 OM3, śr. 0.9mm, 2m, zestaw 12-kolorów
PS12_SCMS_0000_O409E_02.0_LO	Pigtail, H+S, SC/PC, HQ BTW, MM 50/125 OM4, śr. 0.9mm, 2m, zestaw 12-kolorów

pigtail światłowodowy SC-HQ BTW – zestaw 2x12 kolorów:

kod	opis
PS24_SCUS_0000_SM09E_02.0_S0	Pigtail, H+S, SC/PC, HQ BTW, SM 9/125 G.652D, śr. 0.9mm, 2m, zestaw 2x12-kolorów
PS24_SCAS_0000_SM09E_02.0_S0	Pigtail, H+S, SC/APC, HQ BTW, SM 9/125 G.652D, śr. 0.9mm, 2m, zestaw 2x12-kolorów

FCA jedynym licencjonowanym dystrybutorem produktów światłowodowych marki Huber+Suhner w Polsce.